

Очиститель от остатков эпоксидной затирки


Типром Лепта Эпоксид

для керамической плитки, мозаики,
керамогранита и натурального камня

УДАЛЕНИЕ ЭПОКСИДНОЙ ЗАТИРКИ И КЛЕЯ



НОВИНКА

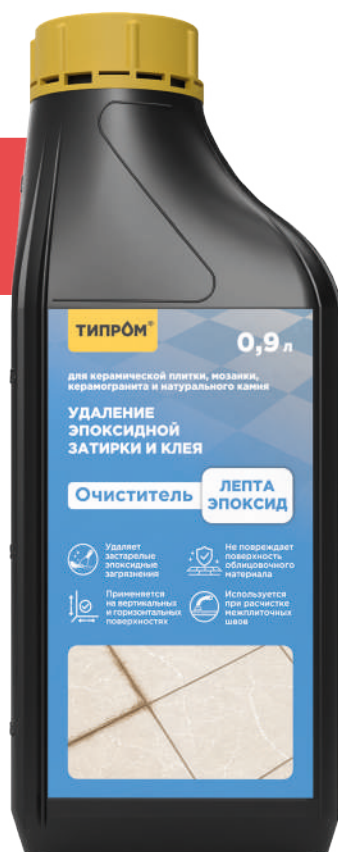

Удаляет застарелые
эпоксидные
загрязнения



Применяется
на вертикальных
и горизонтальных
поверхностях



Не повреждает
поверхность
облицовочного
материала



Используется
при расчистке
межплиточных
швов

- гелеобразная консистенция обеспечивает равномерное и глубокое действие как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях;
- удаляет с поверхности эпоксидную плёнку и пятна, не повреждая затирку в швах;
- не изменяет цвет затирки;
- позволяет очищать поверхность от застарелых эпоксидных загрязнений;
- применяется со всеми видами облицовки из керамики, керамогранита, стекла и натурального камня.



Подробнее
о продукте

Линия продуктов для профессионального использования.

Область применения:

Готовый к применению состав гелеобразной консистенции для удаления свежих и застарелых эпоксидных загрязнений (затирок, клеев, смол). Состав предназначен для проведения работ по очистке вертикальных и горизонтальных поверхностей керамической плитки, керамогранита, стеклянной мозаики, натурального и искусственного камня внутри и снаружи помещений.

Инструкция по применению:

- Работы проводить по сухой поверхности при температуре от +5 °C до +30 °C;
- Допускается производить очистку только после наступления периода полимеризации эпоксидного состава — не ранее 24 часов с момента завершения работ;
- Чистящий состав наносить кистью или абразивной кислотостойкой губкой, равномерно распределяя по загрязненной поверхности;
- Выдерживать очиститель на поверхности в течение 10-15 минут;
- После выдержки следует растереть очиститель по загрязненным участкам абразивной (кислотостойкой) губкой до полного отслоения загрязнений;
- Отслоившиеся загрязнения и очиститель удалить с поверхности с помощью чистой холодной воды и впитывающей (кислотостойкой) губки;
- Очищенную поверхность тщательно протереть хорошо впитывающей тканью до сухого состояния;
- При удалении сложных, застарелых загрязнений рекомендуется увеличить время выдержки очистителя на поверхности с 10-15 минут до 2-4 часов, предварительно укрыв очищаемый участок полиэтиленовой пленкой;
- При удалении эпоксидной затирки из межплиточных швов, после нанесения очистителя участок очистки необходимо укрыть полиэтиленовой пленкой и выдержать в течение 2-4 часов, затем удалить затирку с помощью ножа для расчистки межплиточных швов;
- При отсутствии нужного результата после первой обработки процесс очистки следует произвести повторно.

ВНИМАНИЕ! Для исключения возможных повреждений поверхности и с целью проверки эффективности работы очистителя перед применением следует провести пробную обработку небольшого участка.

Меры предосторожности:

- Работы производить в средствах индивидуальной защиты: защитных очках, резиновых перчатках и респираторе;
- При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды;
- Избегать попадания состава на поверхности, не предназначенные для очистки;
- Тару не использовать для пищевых продуктов.

Условия хранения, транспортировки и утилизации:

- Гарантийный срок хранения — 12 месяцев с даты изготовления, при условии хранения в закрытой заводской таре в сухих помещениях при температуре от +5 °C до +25 °C вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Допускается незначительное изменение объема;
- Хранить и транспортировать в вертикальном положении;
- Допускается перевозка при температуре от -10 °C до +35 °C;
- Хранить в местах, недоступных для детей и животных;
- Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Расход материала: 0,9 л на 10-15 м², в зависимости от сложности и объема загрязнений.

Состав: ПАВ, ДМСО, монокарбоновая кислота, растворитель.

Не подлежит обязательной сертификации.

Сделано в России.

СТО 172-37547621-2025



Поставщик:

ООО «ПК «САЗИ», Россия, 140005, МО, г. Люберцы,
ул. Комсомольская, д. 15А, пом/ком 13/В.

Производитель:

ООО «Химтех-Р», Россия, 140005, МО,
г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А.

+7 (495) 221-87-60, +7 (495) 565-45-87
tiprom@sazi-group.ru

SAZI-GROUP.RU

ТИПРОМ®

Спецификация дополнена и переработана 01.05.2026 г.

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по телефону: +7 495 565-45-87 или на сайте www.sazi-group.ru